

Spa Idromassaggio Bubble Massage | 4 posti

196x71 cm

CODICE#  
28476EX



Forma	Rotonda
Dimensioni prodotto	196x71 cm
Dimensioni imballo	79,6x55,6x82,6 cm
Garanzia	2 anni



### Un nuovo standard di relax

Ogni PureSpa™ Bubble Massage è progettata per portare a casa tua una conveniente e rilassante esperienza di benessere. Controlla il tuo relax direttamente dal pannello di controllo impostando la temperatura che desideri. Elegante e funzionale, questa Spa si adatta perfettamente agli ambienti interni ed esterni.



**CAPACITÀ SEDUTA**  
4 persone



**CAPACITÀ D'ACQUA**  
795 L




**COLORE**  
Beige



**PESO CONFEZIONE**  
53,7 Kg


## CARATTERISTICHE

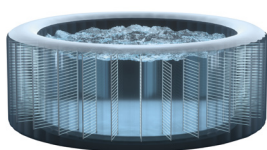

**FIBER-TECH™ Technology**  
Migliaia di fibre di poliestere ad alta resistenza che garantiscono maggiore stabilità.




**Sistema anticalcare**  
Addolcisce l'acqua prevenendo formazione e deposito di detriti di calcare.



**PVC Super-Tough**  
Rivestimento in PVC a 3 strati per una maggiore resistenza.



**Display LED**  
Pannello di controllo integrato con pulsanti touch.




**Telo termico**  
Un telo ad alta efficienza che migliora le prestazioni e l'efficienza energetica.

## SPECIFICHE TECNICHE


	<b>Materiale</b> PVC 3 Strati Super-Tough		<b>Portata flusso</b> 1.741 L/h
	<b>Soffiatore d'aria a bolle</b> 800 W		<b>Range Temperatura</b> 20° ~ 40° C
	<b>Riscaldatore</b> 220-240 V   2.200 W		<b>Aumento di Temperatura</b> 1,5° ~ 2,5° C/h
	<b>Potenza Sistema anticalcare</b> 10 W		<b>Numero getti d'acqua</b> 120

## DIMENSIONI PRODOTTO

### DIMENSIONI

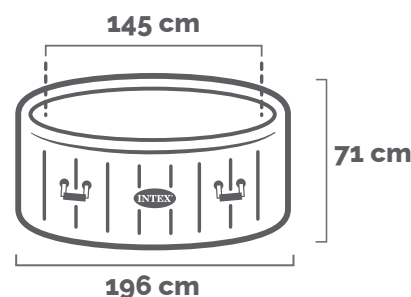

### SPAZIO CONSIGLIATO

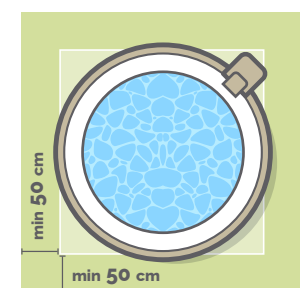

## ACCESSORI INCLUSI



**SACCA**  
Comoda sacca per il trasporto e dentro cui riporre il prodotto.



**TELO BASE**  
Protegge il prodotto dall'erba e altri materiali che potrebbero forare il liner.



**TELO TERMICO AD ALTA EFFICIENZA #28523**  
Grazie alla schiuma ad alta intensità fornisce isolamento e riduce al minimo la dispersione di calore, attorno a tutta la Spa.



**2 CARTUCCE S1 #29001**  
Filtri da cambiare ogni 15 giorni e da risciacquare quotidianamente.



**1 GALLEGGIANTE**  
Per il rilascio di prodotti chimici (non inclusi).